

Bockermann

← moderne Schlauchpflegesysteme



Nettoyer de tuyau de la nouvelle génération

SW 116



NOUVELLE TECHNOLOGIE....
.... NOUVEAU DESIGN

Machiner à laver de tuyau SW 116 :


Machine à laver de tuyau SW116 permet le lavage ou, en option, le lavage à haute pression de tuyaux jusqu'à la taille DSP110mm par une seule personne. La combinaison spéciale du boîtier en polypropylène silencieux et de l'aluminium revêtu par poudre présente une résistance optimale à la corrosion et garantit une longue durée de vie. Deux motoréducteurs puissants et silencieux servent d'entraînement. Le nettoyage est assuré par des brosses rondes à deux longues fibres en Perlon. Des buses spéciales en acier inoxydable combinées à des tuyaux en acier inoxydable couvrent toute la largeur du tuyau. Tous les modèles ont une ouverture de nettoyage à l'avant de la machine qui peut être facilement dévissée, ce qui permet un nettoyage optimal de l'ensemble de l'intérieur et de l'entretien de la machine.

Machine à laver de tuyau SW 116:

- Capacité de lavage : 1 tuyau de largeur nominale 25 - 110 mm
- Boîtier stable et insonorisant en combinaison de polypropylène et d'aluminium
- Roulements à billes VA sans entretien
- Brosses rondes faciles d'entretien
- Pièces internes sans corrosion
- Rideaux d'aspersion à l'entrée et à la sortie de la machine
- Fonctionnement à droite ou à gauche
- Consommation d'eau env. 12 l/min
- Dimensions, cadre inclus : 685 x 640 x 1780mm (lxtxh)
- Raccordement d'eau : R 1/2" (en option via une électrovanne intégrée)
- Sortie d'eau : NW 50
- Raccordement électrique : prise CEE 16A
- Poids : env. 100kg, cadre inclus



Touches de commande clairement intégrées à la machine

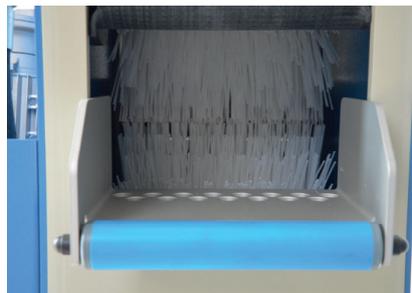

Nettoyage en profondeur grâce aux brosses rondes rotatives à gros poils



Arrière avec les moteurs d'entraînement

Variantes d'équipement / accessoires pour SW 116 :

SW 116 - L (passage du tuyau de droite à gauche) A indiquer lors de la commande !
SW 116 - R (passage du tuyau de gauche à droite) A indiquer lors de la commande !

- Accessoire ZB 116/1 : Base avec 4 roulettes pivotantes verrouillables
- Accessoire ZB 116/2 : Supports muraux en acier profilé galvanisé
- Accessoire ZB 116/3 : Régulation automatique de l'eau par électrovanne
- Accessoire ZB 116/4 : Brosses de rechange pour SW 116
- Accessoire ZB 115/5 : Module haute pression (environ 50 bar) pour un nettoyage accru

Les traductions en néerlandais/français sont la propriété exclusive de Crico Engineering et ne peuvent être copiées ou distribuées de quelque manière que ce soit, même en annexe, sans notre accord écrit explicite.
Crico Engineering n'est pas responsable des informations ou dimensions incorrectes.